



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ SSE

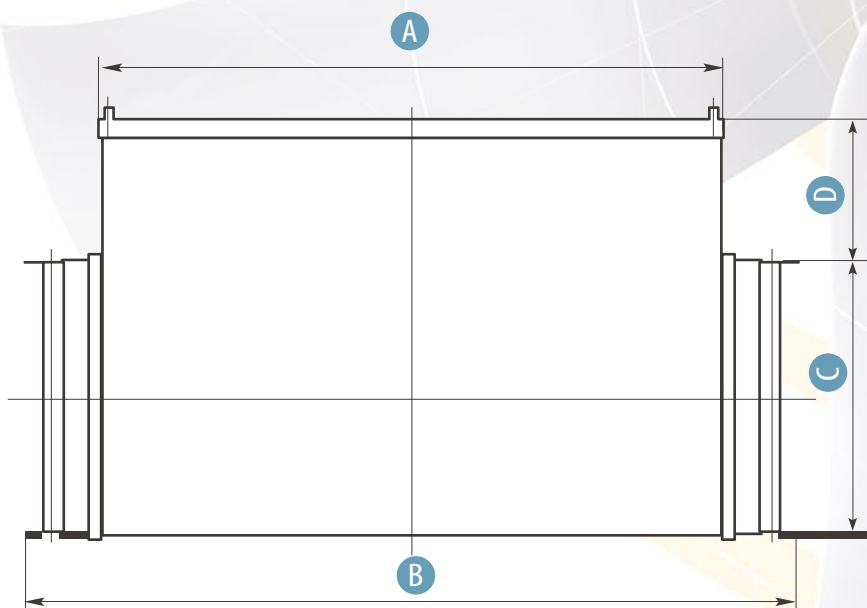

Электрические нагреватели круглого сечения предназначены для нагрева воздуха и различных невзрывоопасных смесей в системах вентиляции. Корпус изготовлен из оцинкованной стали, нагревательные элементы спирального типа изготовлены из нержавеющей стали. Для снижения электрической нагрузки на сеть и более точного поддержания температуры, нагреватель имеет две ступени нагрева. Рабочий диапазон температур перемещаемого воздуха $-40 +40^{\circ}\text{C}$, питающее напряжение 220 и 380 В, степень защиты IP-40. Встроенные термостаты надежно защищают воздушнонагреватель от перегрева. Скорость перемещаемого воздуха должна составлять не менее 1 м/с, нагреватель может монтироваться в любом положении. При установке электрического нагревателя перед вентилятором, надо регулировать его мощность таким образом, чтобы не превысить температуру перемещаемого воздуха вентилятором.

Габаритные размеры и масса

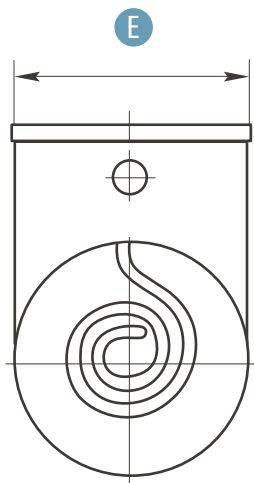

Обозначение	Размеры в мм					Масса, кг	Обознач. по схеме
	A	B	C	D	E		
SSE 100/0,5	271	297	100	74	104	1,4	3
SSE 100/1,5		360				1,8	3
SSE 100/2	346	410				2,2	2
SSE 100/2,5		454				2,4	2
SSE 125/1,5	271	330	125	82	129	1,9	3
SSE 125/2		347				2	3
SSE 125/2,5						2,3	1
SSE 125/3						2,4	1
SSE 160/2	271	370	160	83	164	2,6	2
SSE 160/3						2,8	2
SSE 160/4,5						3,2	2
SSE 160/6	391	490				4,2	2
SSE 200/3	271	370	200	86	204	3,2	2
SSE 200/6						4	2
SSE 200/9	391	490				5,2	2
SSE 200/12						6,2	1
SSE 250/6	271	370	250	99	254	5,6	3
SSE 250/9						6	3
SSE 250/12	391	490				8,5	2
SSE 250/15						8,65	3
SSE 315/6	271	370	315	98	319	6,6	3
SSE 315/9						6,8	3
SSE 315/12	391	490				9,6	2
SSE 315/15						9,7	3
SSE 315/18						10,4	3

Аэродинамические характеристики



Технические характеристики

Обозначение	Ток, А	Кабель цепи защиты	Кабель питания		Питание, Фаз~В
			Тип	Кол-во	
SSE 100/0,5	2,3	ПВС 2х0,75	ВВГ 3х1,5	1	1~220
SSE 100/1,5	6,8	ПВС 2х0,75	ВВГ 3х1,5	1	1~220
SSE 100/2	9,1	ПВС 2х0,75	ВВГ 3х2,5	1	1~220
SSE 100/2,5	11,3	ПВС 2х0,75	ВВГ 3х2,5	1	1~220
SSE 125/1,5	6,8	ПВС 2х0,75	ВВГ 3х1,5	1	1~220
SSE 125/2	9,1	ПВС 2х0,75	ВВГ 3х2,5	1	1~220
SSE 125/2,5	11,3	ПВС 2х0,75	ВВГ 3х2,5	1	1~220
SSE 125/3	13,6	ПВС 2х0,75	ВВГ 3х2,5	1	1~220
SSE 160/2	9,1	ПВС 2х0,75	ВВГ 3х2,5	1	1~220
SSE 160/3	13,6	ПВС 2х0,75	ВВГ 3х2,5	1	1~220
SSE 160/4,5	6,8	ПВС 2х0,75	ВВГ 4х2,5	1	3~380
SSE 160/6	9,1	ПВС 2х0,75	ВВГ 4х2,5	1	3~380
SSE 200/3	13,6	ПВС 2х0,75	ВВГ 3х2,5	1	1~220
SSE 200/6	9,1	ПВС 2х0,75	ВВГ 4х2,5	1	3~380
SSE 200/9	13,6	ПВС 2х0,75	ВВГ 4х2,5	1	3~380
SSE 200/12	18,1	ПВС 2х0,75	ВВГ 4х2,5	2	3~380
SSE 250/6	9,1	ПВС 2х0,75	ВВГ 4х2,5	1	3~380
SSE 250/9	13,6	ПВС 2х0,75	ВВГ 4х2,5	1	3~380
SSE 250/12	19,1	ПВС 2х0,75	ВВГ 4х2,5	2	3~380
SSE 250/15	22,7	ПВС 2х0,75	ВВГ 4х2,5	2	3~380
SSE 315/6	9,1	ПВС 2х0,75	ВВГ 4х2,5	1	3~380
SSE 315/9	13,6	ПВС 2х0,75	ВВГ 4х2,5	1	3~380
SSE 315/12	18,1	ПВС 2х0,75	ВВГ 4х2,5	2	3~380
SSE 315/15	22,7	ПВС 2х0,75	ВВГ 4х2,5	2	3~380
SSE 315/18	27,2	ПВС 2х0,75	ВВГ 4х2,5	2	3~380