

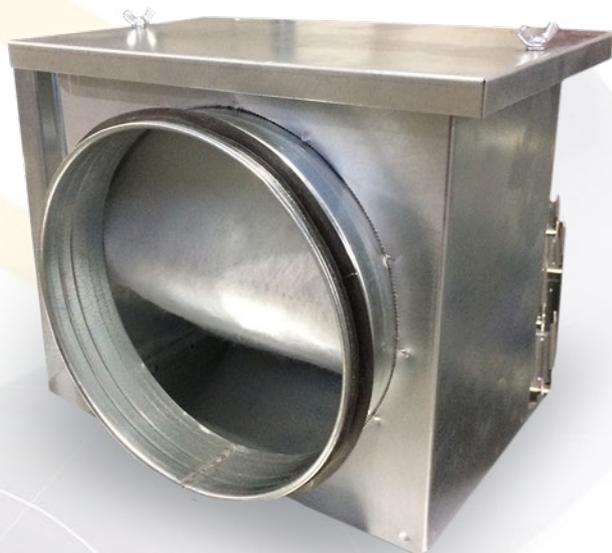


ФИЛЬТРЫ КАССЕТНЫЕ SSK

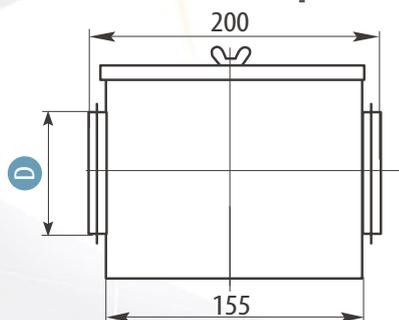

Кассетные фильтры круглого сечения предназначены для «грубой» очистки перемещаемого воздуха от твердых частиц. Корпус изготовлен из оцинкованной стали. Применяется фильтрующий материал из синтетического волокна класса очистки EU3, закрепленный на прямоугольной рамке и выполнен в виде пластины. Съемная крышка фильтра позволяет легко заменять использованную фильтрующую вставку. Фильтры данного типа могут монтироваться в любом положении, рабочий диапазон температур -40 +70 °С.

Технические характеристики



Присоединительный диаметр, мм

Кассетный фильтр

Модель	A, мм	B, мм	D, мм	Масса, кг	Применяемые вставки
SSK 100	139	138	100	0,85	SSP 100
SSK 125	169	168	125	1	SSP 125
SSK 160	199	198	160	1,2	SSP 160
SSK 200	244	243	200	1,6	SSP 200
SSK 250	294	293	250	2	SSP 250
SSK 315	359	358	315	2,3	SSP 315

