


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ТТЕ





Электрические нагреватели прямоугольного сечения предназначены для нагрева воздуха и различных не-взрывоопасных смесей. Корпус изготовлен из оцинкованной стали, нагревательные элементы трубчатого типа изготовлены из нержавеющей стали. Для снижения электрической нагрузки на сеть и более точного поддержания температуры, теплообменник имеет две ступени нагрева. Степень защиты IP-40, питающее напряжение 220 и 380 В. Встроенные термостаты надёжно защищают нагреватель от перегрева, рабочий диапазон температур $-40 + 40^{\circ}\text{C}$. Скорость перемещаемого воздуха должна составлять не менее 1 м/с. Нагреватель может устанавливаться в любом положении. При установке электрического нагревателя перед вентилятором, следует регулировать его мощность таким образом, чтобы не превысить температуру перемещаемого воздуха вентилятором.


Технические характеристики

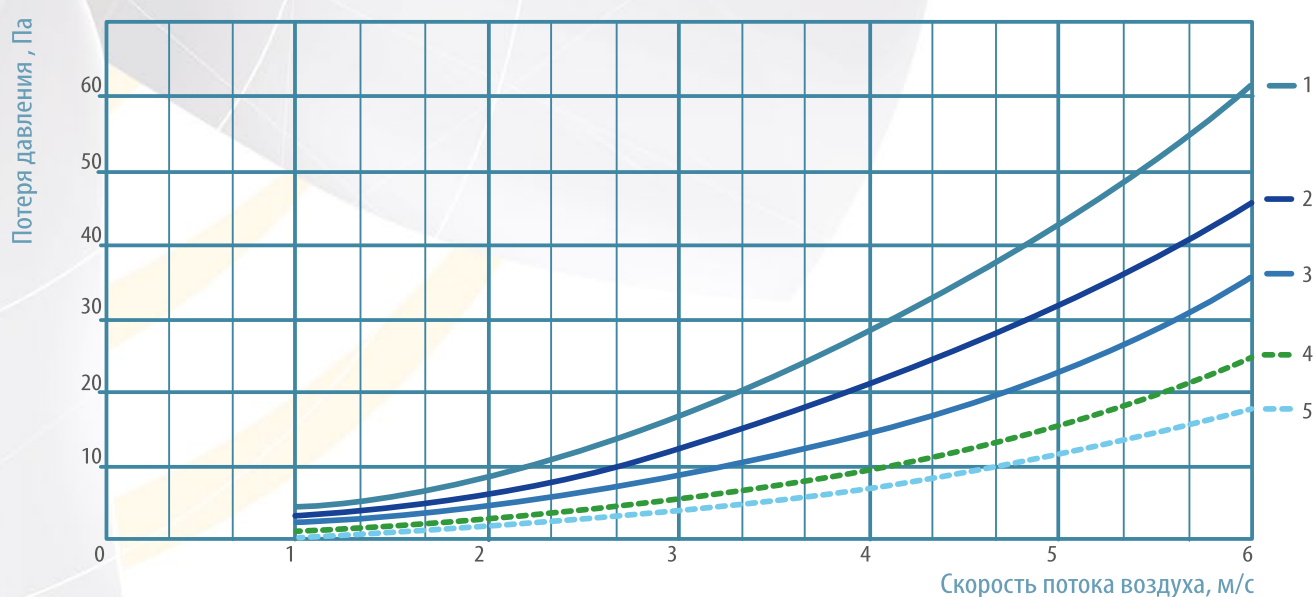

Модель	Мощность, кВт	Напряжение, В	Ток, А	Количество ступеней	Обозначение по схеме
TTE 400x200/3	3,0	1~220	13,0	1	3
TTE 400x200/4,5	4,5	1~220	19,1	1	3
TTE 400x200/6	6,0	3~380	9,1	1	3
TTE 400x200/12	12,0	3~380	18,1	2	1
TTE 500x250/7,5	7,5	3~380	11,3	1	4
TTE 500x250/15	15,0	3~380	22,6	1(2)	2
TTE 500x250/22,5	22,5	3~380	33,9	2	1
TTE 500x300/7,5	7,5	3~380	11,3	1	4
TTE 500x300/15	15	3~380	22,6	1(2)	2
TTE 500x300/22,5	22,5	3~380	33,9	2	1
TTE 600x300/15	15	3~380	22,6	1(2)	3
TTE 600x300/22,5	22,5	3~380	33,9	2	2
TTE 600x300/30	30	3~380	45,1	2	1
TTE 600x350/15	15	3~380	22,6	1(2)	4
TTE 600x350/22,5	22,5	3~380	33,9	2	3
TTE 600x350/30	30	3~380	45,1	2	2
TTE 700x400/15	15	3~380	22,6	1(2)	5
TTE 700x400/30	30	3~380	45,1	2	4
TTE 700x400/45	45	3~380	67,6	2(3)	4
TTE 800x500/15	15	3~380	22,6	1(2)	5
TTE 800x500/30	30	3~380	45,1	2	5
TTE 800x500/45	45	3~380	67,6	2(3)	5
TTE 900x500/30	30	3~380	45,1	2	5
TTE 900x500/45	45	3~380	67,6	2(3)	4
TTE 1000x500/45	45	3~380	67,6	2(3)	4
TTE 1000x500/60	60	3~380	90,1	2(4)	4

Габаритные размеры и вес

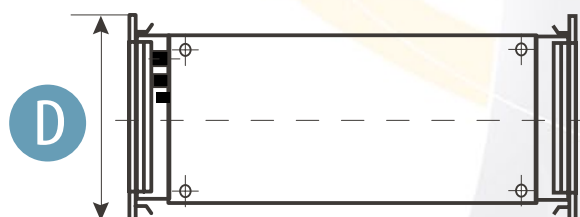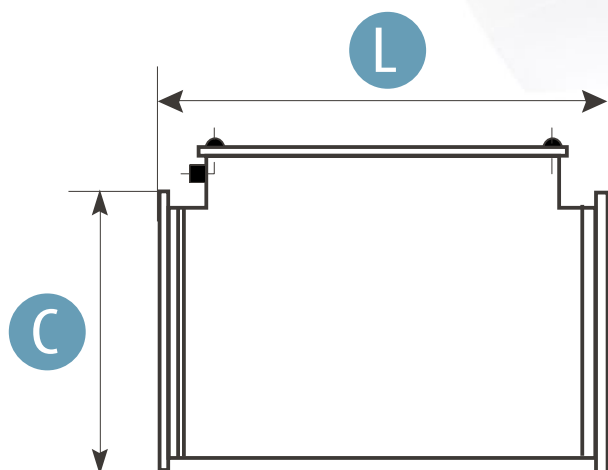

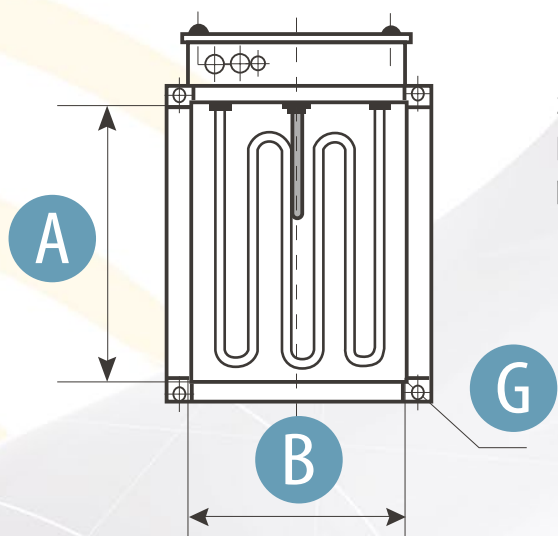

Воздуонагреватель
электрический
Присоединительные
размеры фланца (мм)

TTE - 400x200/3

Мощность, кВт

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	L, мм	G	Масса, кг
TTE 400x200/3	400	200	440	240	390	9	7,0
TTE 400x200/4,5	400	200	440	240	390	9	7,4
TTE 400x200/6	400	200	440	240	390	9	16,0
TTE 400x200/12	400	200	440	240	510	9	16,0
TTE 500x250/7,5	500	250	540	290	390	9	11,0
TTE 500x250/15	500	250	540	290	510	9	15,0
TTE 500x250/22,5	500	250	540	290	630	9	19,0
TTE 500x300/7,5	500	300	540	340	390	9	11,5
TTE 500x300/15	500	300	540	340	510	9	15,7
TTE 500x300/22,5	500	300	540	340	630	9	19,8
TTE 600x300/15	600	300	640	340	510	9	16,8
TTE 600x300/22,5	600	300	640	340	630	9	22,4
TTE 600x300/30	600	300	640	340	750	9	26,4
TTE 600x350/15	600	350	640	390	510	9	17,5
TTE 600x350/22,5	600	350	640	390	630	9	24,6
TTE 600x350/30	600	350	640	390	750	9	28,4
TTE 700x400/15	700	400	740	440	510	9	26,7
TTE 700x400/30	700	400	740	440	513	9	27,1
TTE 700x400/45	700	400	740	440	753	9	41,2
TTE 800x500/15	800	500	860	560	510	11	31,1
TTE 800x500/30	800	500	860	560	513	11	31,4
TTE 800x500/45	800	500	860	560	753	11	45,2
TTE 900x500/30	900	500	960	560	513	11	31,4
TTE 900x500/45	900	500	960	560	753	11	49,8
TTE 1000x500/45	1000	500	1060	560	753	11	51,0
TTE 1000x500/60	1000	500	1060	560	753	11	51,0