



ФРЕОНОВЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ ТТФ

Фреоновые охладители прямоугольного сечения предназначены для охлаждения воздуха в системе вентиляции и кондиционирования. Корпус охладителей изготовлен из оцинкованной стали, исполнение калориферов одноконтурное трёхрядное. Все теплообменники оснащены поддоном и каплеуловителем для сбора и слива конденсата. Предназначены охладители для работы с фреоном типа R407C, R410A, R22, рекомендуемая температура кипения фреона $+5^{\circ}\text{C}$. Фреоновые охладители изготавливаются из алюминиевых ламелей толщиной 0,2 мм с шагом 2,5 мм, и проходящих через них медных трубок диаметром 9,52 мм. Изделие монтируется в горизонтальном положении поддоном вниз, изменение стороны обслуживания в процессе монтажа невозможно. Все фреоновые охладители заправляются инертным газом.

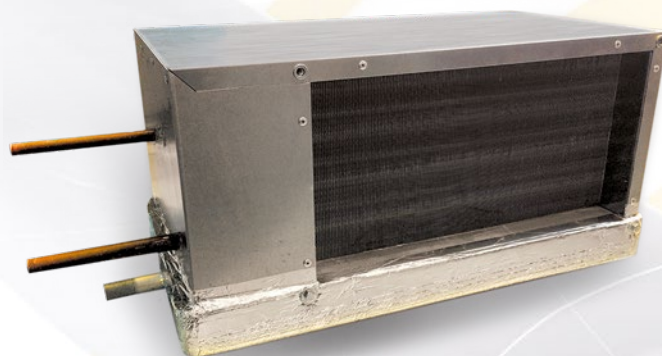

Аэродинамические характеристики

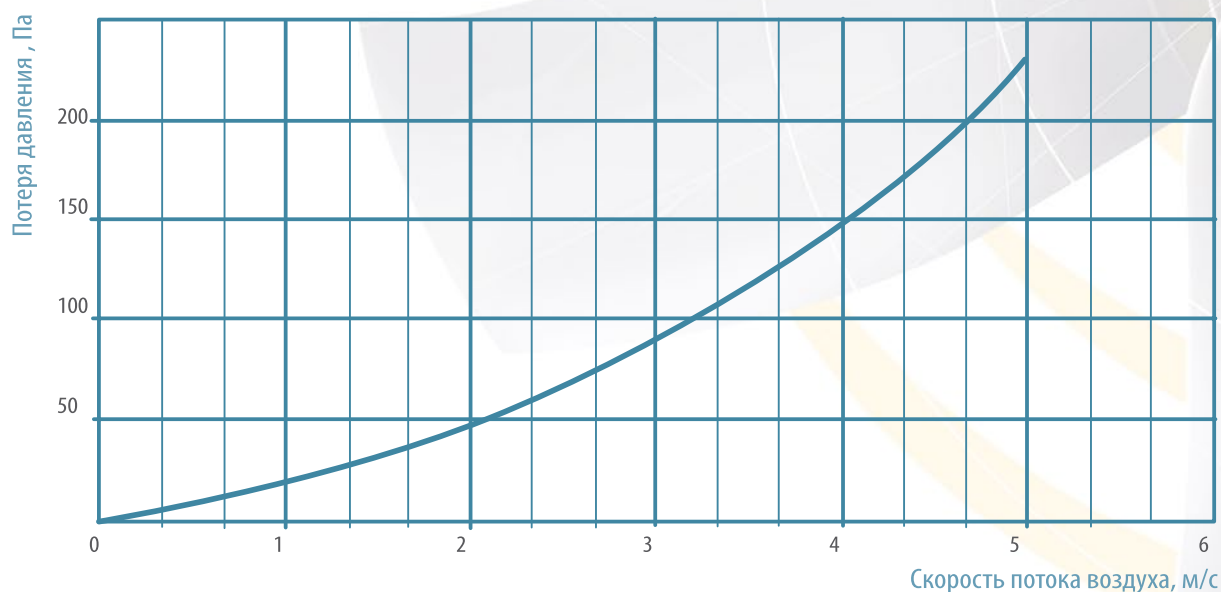


TTF - 400x200

Воздухоохладитель фреоновый
Присоединительные размеры (мм)

Технические характеристики

Модель	Расход воздуха, м ³ /ч	Холодопроизводительность, кВт	Температура воздуха на выходе, °С
TTF 400x200	1000	5,6	19
TTF 500x250	1600	9,0	19
TTF 500x300	1900	10,6	19
TTF 600x300	2300	12,9	19
TTF 600x350	2700	15,1	19
TTF 700x400	3600	20,2	19
TTF 800x500	5100	28,5	19
TTF 900x500	5700	32,0	19
TTF 1000x500	6300	35,5	19

Габаритные размеры и вес

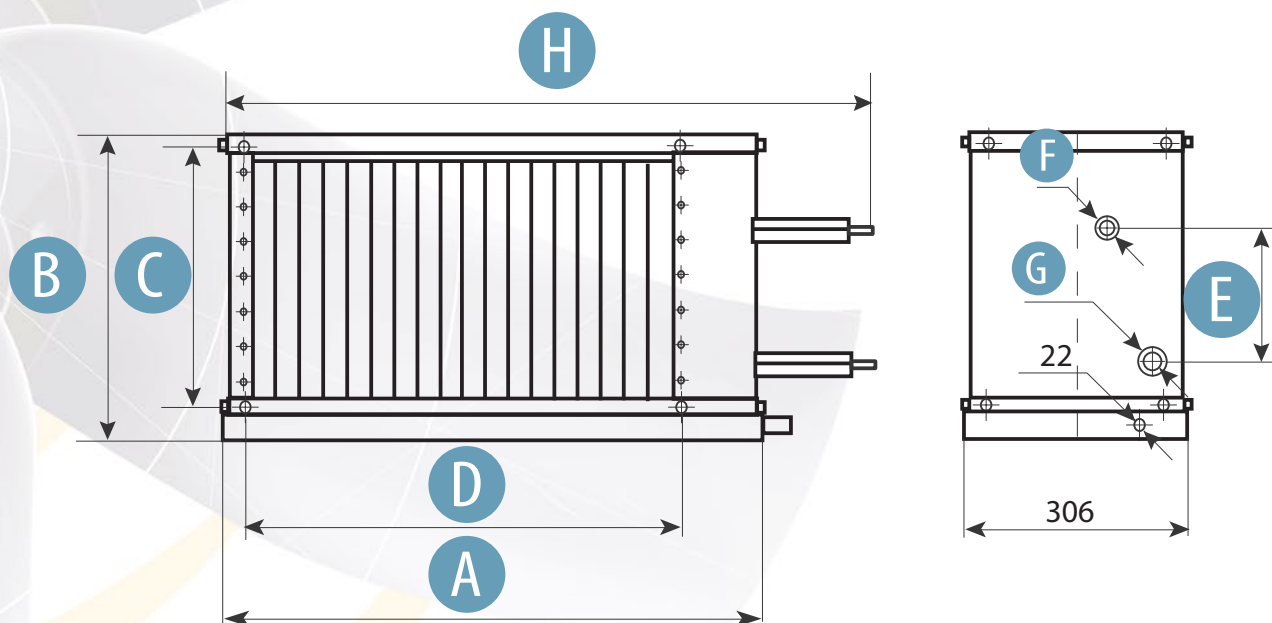

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	Масса, кг
TTF 400x200	564	283	220	420	95	12	16	730	16
TTF 500x250	664	333	270	520	125	12	16	830	18
TTF 500x300	664	383	320	520	155	16	22	830	19
TTF 600x300	764	383	320	620	155	16	22	930	21
TTF 600x350	764	433	370	620	195	16	22	930	23
TTF 700x400	864	483	420	720	220	22	28	1030	26
TTF 800x500	964	583	530	830	290	22	28	1130	32
TTF 900x500	1074	598	530	930	330	28	35	1240	36
TTF 1000x500	1174	598	530	1030	330	28	35	1340	42