

ФИЛЬТРЫ КАРМАННЫЕ ТТК




Карманные фильтры прямоугольного сечения предназначены для очистки перемещаемого воздуха от пыли, аллергенов и других вредных частиц, в системах вентиляции и кондиционирования. Корпус фильтра и фильтрующей вставки, изготавливаются из оцинкованной стали. В качестве фильтрующего материала используется нетканое синтетическое волокно, закрепленное на каркасе в виде карманов. Карманные фильтры обладают значительной пылеемкостью и большую поверхность фильтрации.


Фильтрующие элементы имеют класс очистки – EU3 «грубая очистка», EU5, EU7, EU9 «тонкая очистка», и поставляются отдельно. Замена фильтрующей вставки проводится через боковую панель, оснащенную специальным креплением. Изделие монтируется в любом положении, рабочий диапазон температур -40 +70 °С.

ТТК - 400x200

Карманный фильтр
Присоединительные размеры (мм)

Технические характеристики

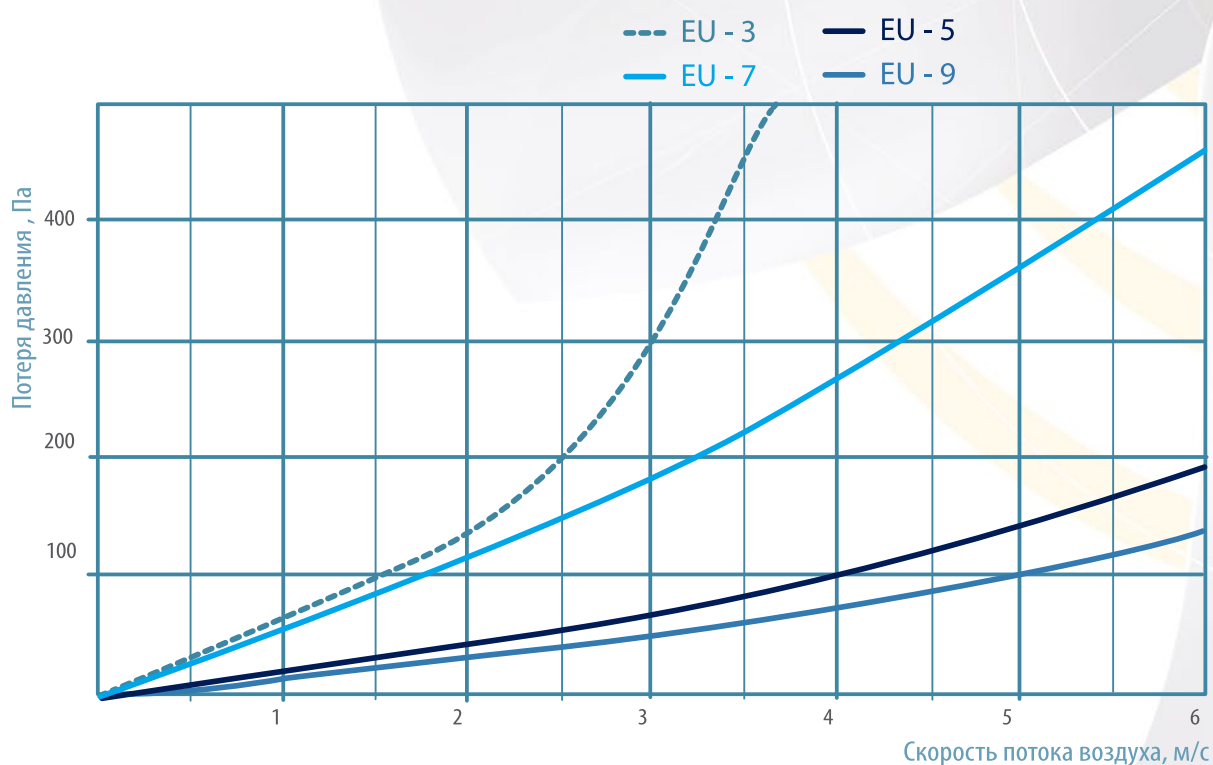

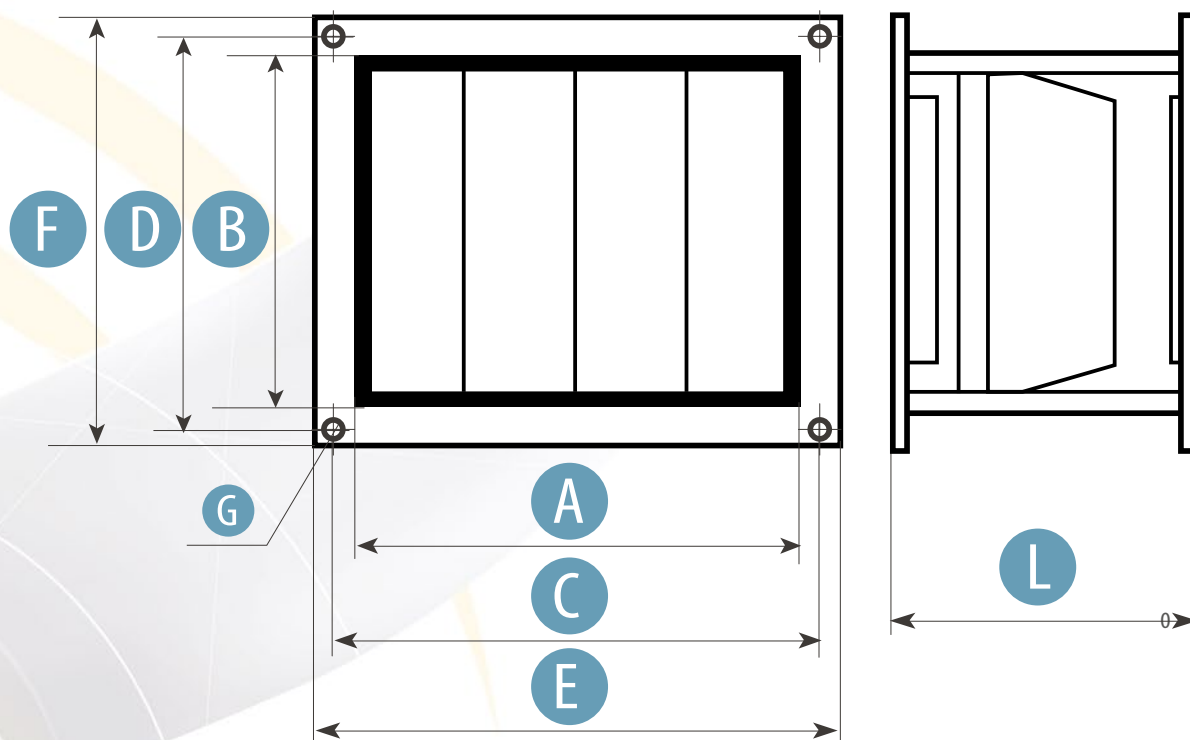

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	L, мм	Масса, кг
ТТК 400x200	400	200	420	220	440	240	9	540	6,5
ТТК 500x250	500	250	520	270	540	290	9	640	9,0
ТТК 500x300	500	300	520	320	540	340	9	640	10,0
ТТК 600x300	600	300	620	320	640	340	9	640	11,0
ТТК 600x350	600	350	620	370	640	390	9	640	11,8
ТТК 700x400	700	400	720	420	740	440	9	720	14,0
ТТК 800x500	800	500	830	530	860	560	11	800	24,0
ТТК 900x500	900	500	930	530	960	560	11	820	28,0
ТТК 1000x500	1000	500	1030	530	1060	560	11	820	32,0