

ВОДЯНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ ТТО



Водяные охладители прямоугольного сечения предназначены для охлаждения воздуха в системе вентиляции и кондиционирования. Корпус изготовлен из оцинкованной стали, исполнение охладителей трёхрядное. Все охладители оснащены поддоном и каплеуловителем для сбора и слива конденсата. Водяные охладители изготавливаются из алюминиевых ламелей толщиной 0,2 мм с шагом 2,5 мм, и проходящих через них медных трубок диаметром 9,52 мм. Максимальное рабочее давление до 1,5 МПа. В качестве хладоносителя применяется вода или незамерзающие смеси. Изделие монтируется в горизонтальном положении поддоном вниз, изменение стороны обслуживания в процессе монтажа невозможно. Рекомендуется подключение охладителей по принципу противотока, для обеспечения наиболее высокого КПД охладителя.


ТТО - 400x200

Воздухоохладитель водяной
Присоединительные размеры (мм)


Технические характеристики

Модель	Расход воздуха, м ³ /ч	Расход воды, м ³ /ч	Гидравлическое сопротивление, кПа	Холодопроизводительность, кВт	Температура воздуха на выходе, °C
ТТО 400x200	1000	0,81	3,48	4,2	20
ТТО 500x250	1600	1,43	5,60	7,5	20
ТТО 500x300	1900	1,70	5,69	8,9	20
ТТО 600x300	2300	2,07	8,73	10,8	20
ТТО 600x350	2700	2,43	9,58	12,7	20
ТТО 700x400	3600	3,24	13,71	16,9	20
ТТО 800x500	5100	4,58	20,79	23,9	20
ТТО 900x500	5700	5,11	27,56	26,7	20
ТТО 1000x500	6300	5,65	19,09	29,5	20

Аэродинамические характеристики

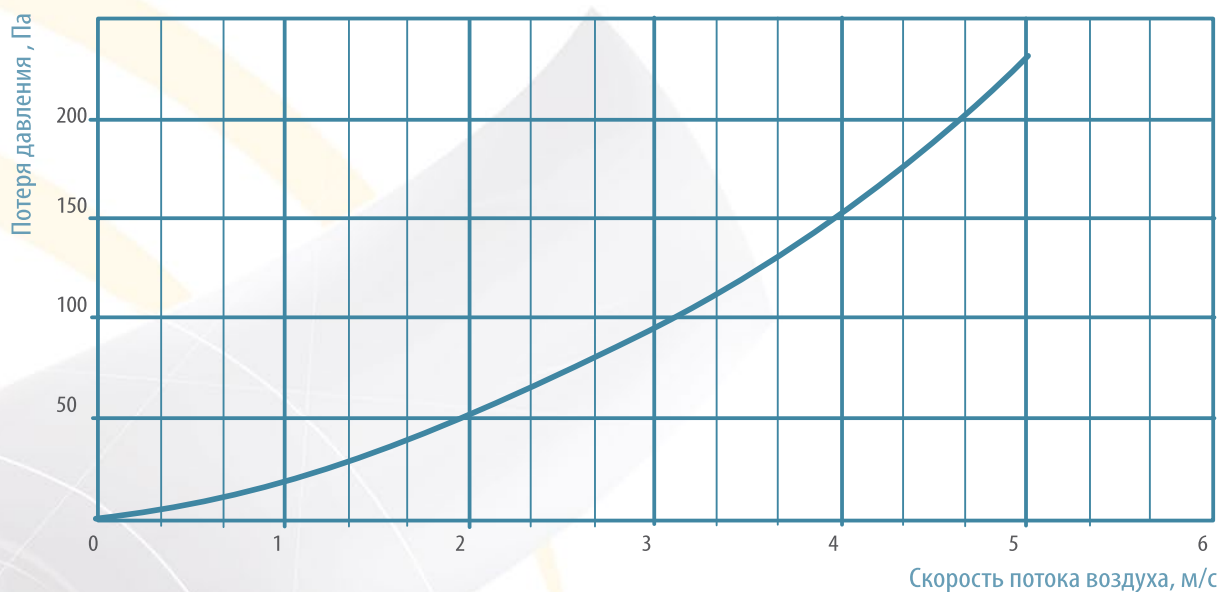

Габаритные размеры и вес

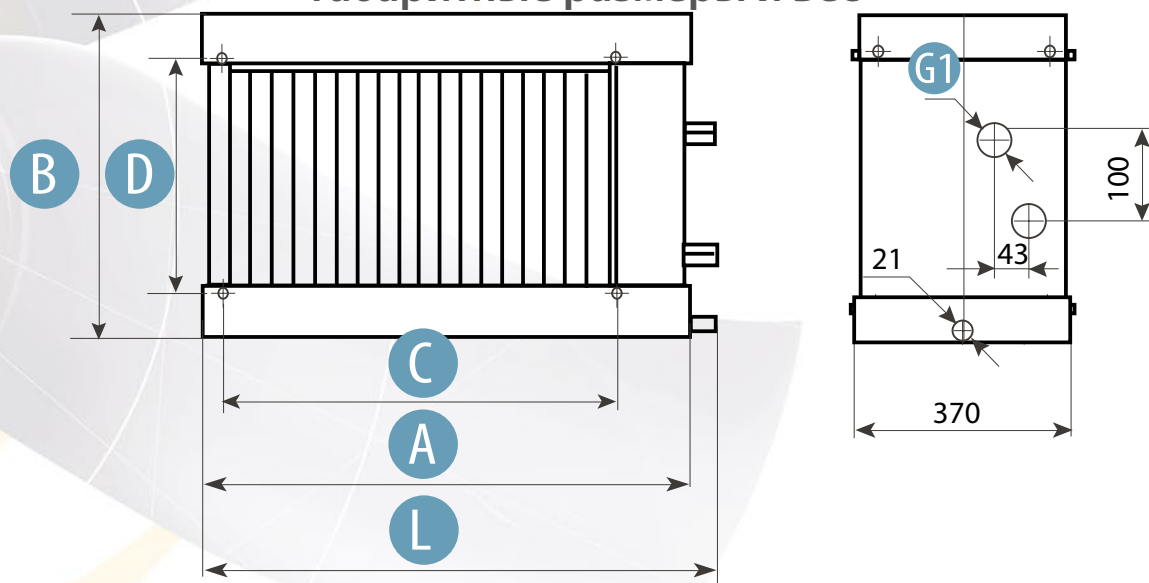

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	L, мм	Масса, кг
ТТО 400x200	520	340	420	220	572	16
ТТО 500x250	620	390	520	270	672	19
ТТО 500x300	620	440	520	320	672	21
ТТО 600x300	720	440	620	320	772	23
ТТО 600x350	720	490	620	370	772	25
ТТО 700x400	820	540	720	420	872	28
ТТО 800x500	920	640	830	530	972	38
ТТО 900x500	1035	655	930	530	1084	42
ТТО 1000x500	1135	655	1030	530	1184	45