

ФИЛЬТРЫ КАССЕТНЫЕ TTS


Кассетные фильтры прямоугольного сечения предназначены для «грубой» очистки перемещаемого воздуха от твёрдых и волокнистых частиц в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Корпус фильтра и фильтрующей вставки, изготавливаются из оцинкованной стали. В качестве фильтрующего материала используется нетканое химическое волокно, которое крепится оцинкованной стальной сетью. Фильтрующие элементы выполнены в виде кассет и имеют класс очистки G3. Замена фильтрующей вставки производится через боковую панель, оснащённую специальными креплениями. Изделие монтируется в любом положении, рабочий диапазон температур $-40 + 70^{\circ}\text{C}$.




TTS - 400x200

Кассетный фильтр
Присоединительные размеры (мм)

Технические характеристики

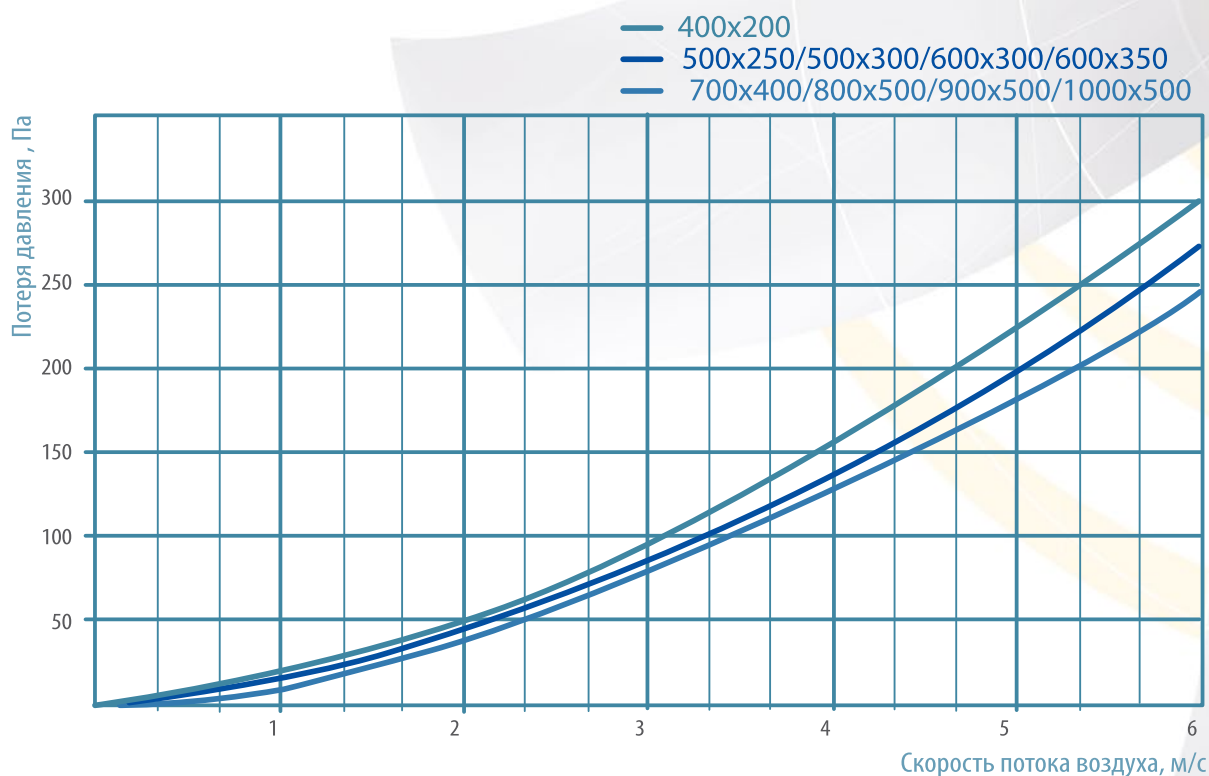

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

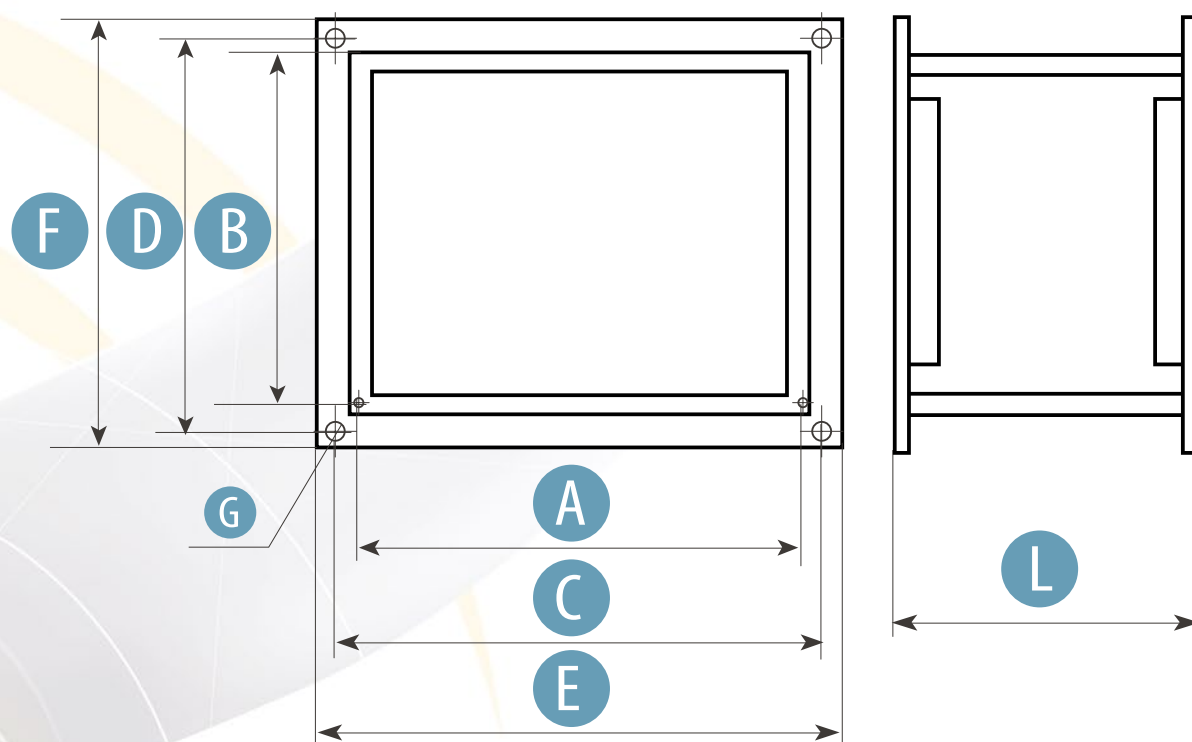

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	L, мм	Масса, кг
TTS 400x200	400	200	420	220	440	240	9	242	4,0
TTS 500x250	500	250	520	270	540	290	9	242	4,8
TTS 500x300	500	300	520	320	540	340	9	242	5,1
TTS 600x300	600	300	620	320	640	340	9	242	5,4
TTS 600x350	600	350	620	370	640	390	9	242	5,7
TTS 700x400	700	400	720	420	740	440	9	242	6,8
TTS 800x500	800	500	830	530	860	560	11	242	11,0
TTS 900x500	900	500	930	530	960	560	11	260	12,6
TTS 1000x500	1000	500	1030	530	1060	560	11	260	13,2