

ФИЛЬТРЫ КАРМАННЫЕ УКРОЧЕННЫЕ ТТУ





Карманные укороченные фильтры применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, и используются совместно с карманными вставками укороченного типа, имеющих класс очистки EU3. Материал фильтрующих элементов - химическое волокно, обладающее значительной пылеемкостью и развитой поверхностью фильтрации, чем кассетные фильтры. Корпус фильтра и корпус вставки, изготавливаются из оцинкованной стали. Фильтрующие вставки комплектуются отдельно от корпуса. Замена фильтрующих вставок производится через боковую панель, оснащённую специальным креплением. Изделие монтируется в любом положении, рабочий диапазон температур $-40 +70^{\circ}\text{C}$.

ТТУ - 400x200

Карманный укороченный фильтр
Присоединительные размеры (мм)

Технические характеристики

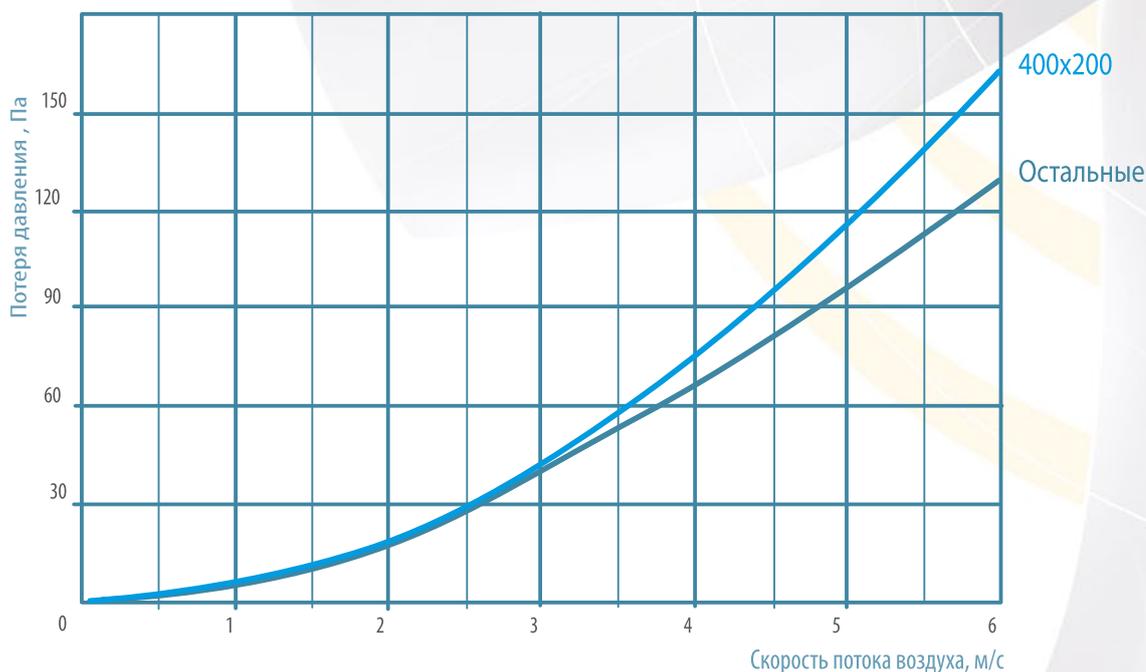

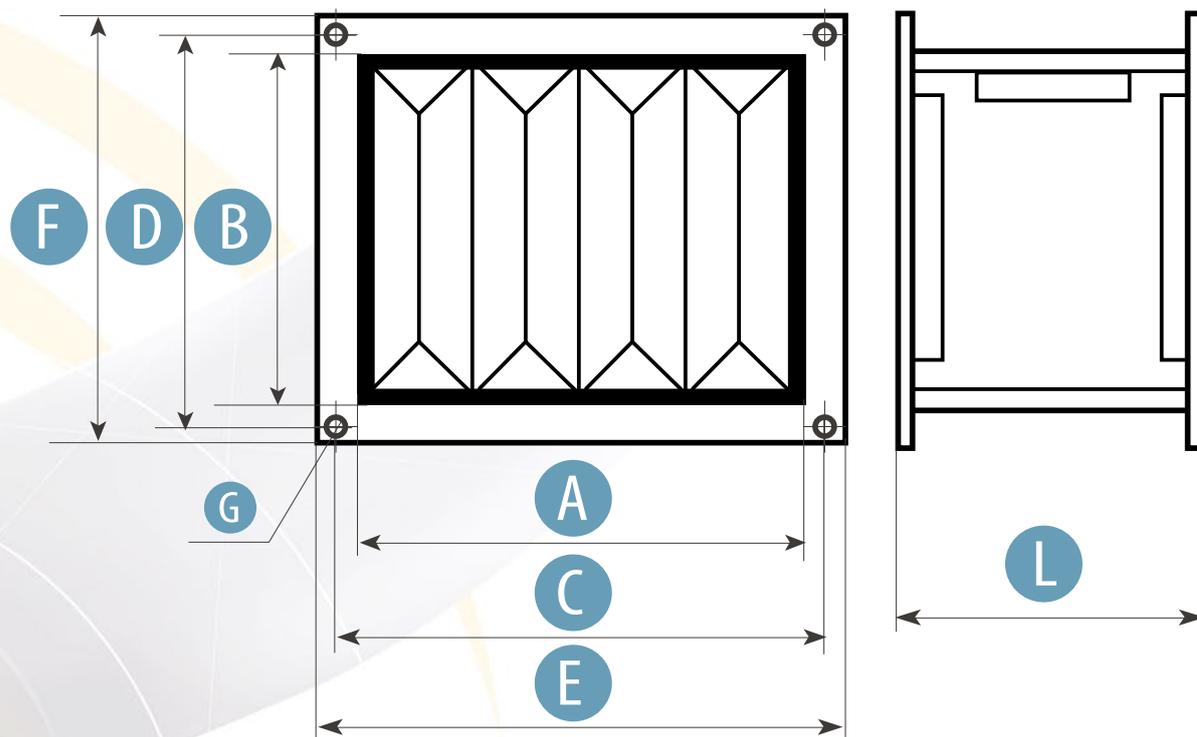

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	L, мм	Масса, кг
ТТУ 400x200	400	200	420	220	440	240	9	330	5,0
ТТУ 500x250	500	250	520	270	540	290	9	330	6,2
ТТУ 500x300	500	300	520	320	540	340	9	330	7,0
ТТУ 600x300	600	300	620	320	640	340	9	330	8,0
ТТУ 600x350	600	350	620	370	640	390	9	330	8,0
ТТУ 700x400	700	400	720	420	740	440	9	330	9,0
ТТУ 800x500	800	500	830	530	860	560	11	330	14,6
ТТУ 900x500	900	500	930	530	960	560	11	340	16,0
ТТУ 1000x500	1000	500	1030	530	1060	560	11	340	17,4