

ЗАСЛОНКИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ TTZ


Заслонки прямоугольного сечения предназначены для регулирования подачи воздуха и закрытия вентиляционного канала. Корпус изготовлен из листового алюминия, а резиновый уплотнитель значительно снижает риск примерзания лопаток и обеспечивает лучшую герметизацию канала. Приводные шестерни заслонки изготовлены из износостойчивого поликарбоната. Шток имеет квадратное поперечное сечение со стороной 10 мм, что обеспечивает четкую фиксацию и не допускает прокручивание привода. Изделие монтируется в любом положении, рабочий диапазон температур $-40 +70^{\circ}\text{C}$.



TTZ - E-400x200

- Клапан воздушный
- Электроподогрев клапана
- Присоединительные размеры (мм)

Габаритные размеры и масса

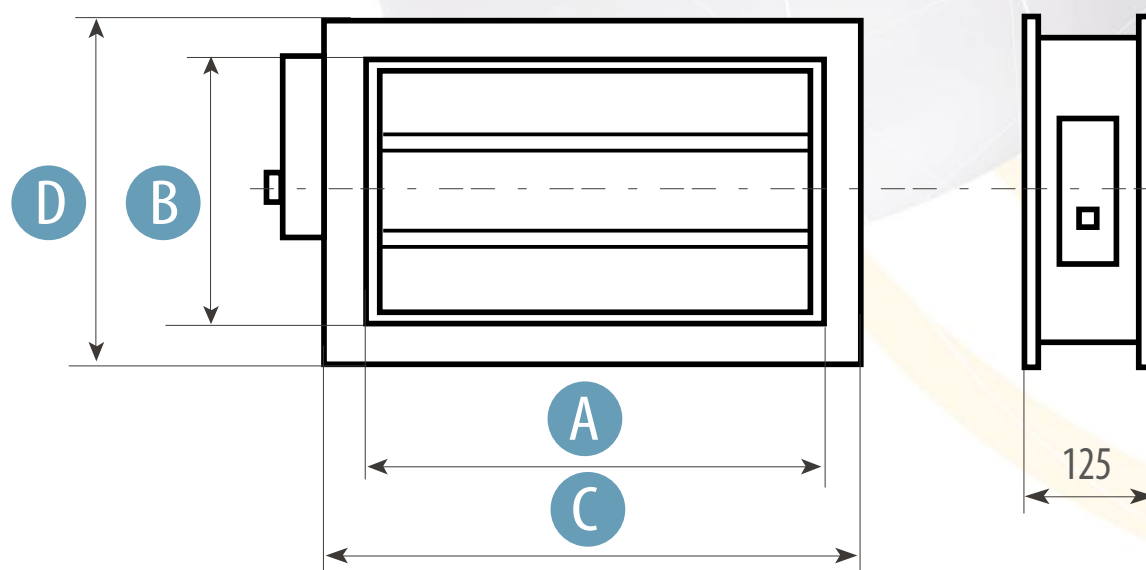

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Масса, кг
TTZ 400x200	400	200	470	250	5,1
TTZ 500x250	500	250	570	300	6,0
TTZ 500x300	500	300	570	350	7,0
TTZ 600x300	600	300	670	350	8,0
TTZ 600x350	600	350	670	400	8,0
TTZ 700x400	700	400	770	450	10,0
TTZ 800x500	800	500	870	550	12,0
TTZ 900x500	900	500	970	550	16,5
TTZ 1000x500	1000	500	1070	550	21,0

Технические характеристики

