


ВОЗДУШНО - ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА VVZ

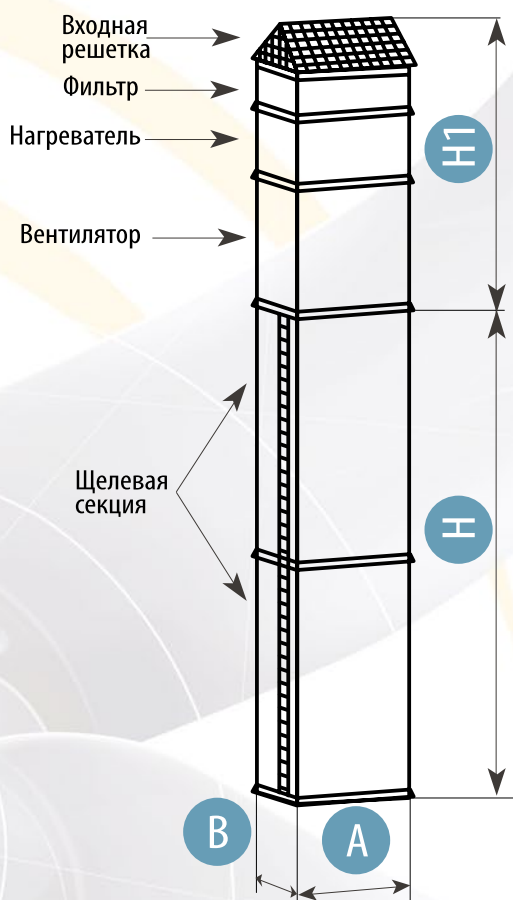

Воздушные завесы VVZ предназначены для защиты открытых проёмов, препятствуя попаданию в помещение уличного воздуха в холодный период, за счёт создания щелевыми секциями аэродинамического барьера. Завесы устанавливаются внутри помещения, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, в зависимости от наличия необходимого пространства и типа самих тепловых завес. Производятся завесы на базе прямоугольного канального оборудования и обладают универсальной разборной конструкцией. Максимальная площадь проёма перекрываемого одной завесой составляет 16 кв.м. Длина/ высота щелевой части от 2-х до 5-ти метров.

Состав тепловых завес:

- входящая решетка
- кассетный фильтр ТТС с фильтрующей вставкой
- водяной/электрический нагреватель
- вентилятор ТТЛ
- щелевые секции
- донная заглушка
- блок управления
- концевой выключатель

VVZ - 700x400 - E/2

Типовое обозначение завесы

Типоразмер завесы (мм)

Общая длина щелевых секций

Нагреватель:

E - электрический

W - водяной

N - без нагрева

Габаритные размеры

Типоразмер	A, мм	B, мм	H, м	H1, мм (без нагрева)	H1, мм (с водяным нагревом)	H1, мм (с электрическим нагревом)
VVZ 600x300	600	300	от 2 до 5	750	1150	1500
VVZ 600x350	600	350	от 2 до 5	750	1150	1600
VVZ 700x400	700	400	от 2 до 5	850	1250	1600
VVZ 800x500	800	500	от 2 до 5	980	1400	1750
VVZ 900x500	900	500	от 2 до 5	990	1400	2000

Технические характеристики

Типоразмер	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Электропитание	Номинальная мощность двигателя, кВт	Номинальный ток вент., А	Мощность электронагревателя, кВт	Ток электронагревателя, А
VVZ 600x300	3075	3~380	1,1	2,5	15	22,6
VVZ 600x350	4170	3~380	1,5	3,45	22,5	33,9
VVZ 700x400 DM	4520	3~380	1,5	3,45	30	45,1
VVZ 700x400	6280	3~380	3	5,9	30	45,1
VVZ 800x500	7080	3~380	3	5,9	30	45,1
VVZ 900x500	9100	3~380	5,5	10,7	45	67,6

Диаграмма подбора воздушных завес

