


ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ SSZ



Заслонки круглого сечения предназначены для перекрытия воздушного канала и предотвращения проникновения в помещение наружного воздуха. Корпус изготовлен из оцинкованной стали, резиновый уплотнитель значительно снижает риск примерзания лопаток и обеспечивает герметичное перекрытие канала. Шток для привода заслонки имеет квадратное поперечное сечение со стороной 8 мм, что обеспечивает чёткую фиксацию и не допускает прокручивание привода. Изделие монтируется в любом положении, рабочий диапазон температур $-40 +70^{\circ}\text{C}$.

Технические характеристики

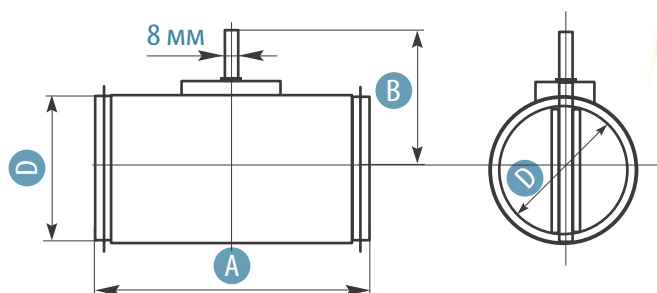

SSZ - 160

Присоединительный диаметр, мм

Регулирующая заслонка

Модель	A, мм	B, мм	D, мм	Масса, кг
SSZ 100	200	140	100	0,36
SSZ 125	200	140	125	0,52
SSZ 160	200	140	160	0,73
SSZ 200	200	140	200	1,02
SSZ 250	260	140	250	1,49
SSZ 315	260	140	315	2,10

Аэродинамические характеристики

